

## AVANTI® Hydraulic Torque Wrench

Avantiシリーズのトルク出力域はもっとも広範囲に及び、最大モデルの場合の出力は最高で180,000Nm以上になります。世界中の数多くの皆様に愛されるAvantiシリーズには次世代のボルディングソリューションとして業界内で圧倒的な信頼が寄せられています。

### 反力ドライブ



業界初の特許取得済み反力ドライブは、他のトルクレンチに見られるバックエンド反力アームによる強力な捻じれの問題を解消しました。(ICEシリーズでもご確認いただけます)

### トルクと角度ダイヤル




シンプルに取り付けるだけでAvantiシステムはナットの回転を組み込んだボルト締め方法で正確な角度の読み取りを提供することができます。

### 多目的利用システム



あらゆる作業でのより一層の安全性、スピード、正確さを求めて、Avantiはハイトークナットによるテンショニング(1)や革新的なハイトークワッシャー(2)を含むすべてのハイトークのボルディングシステムとうまく作用します。

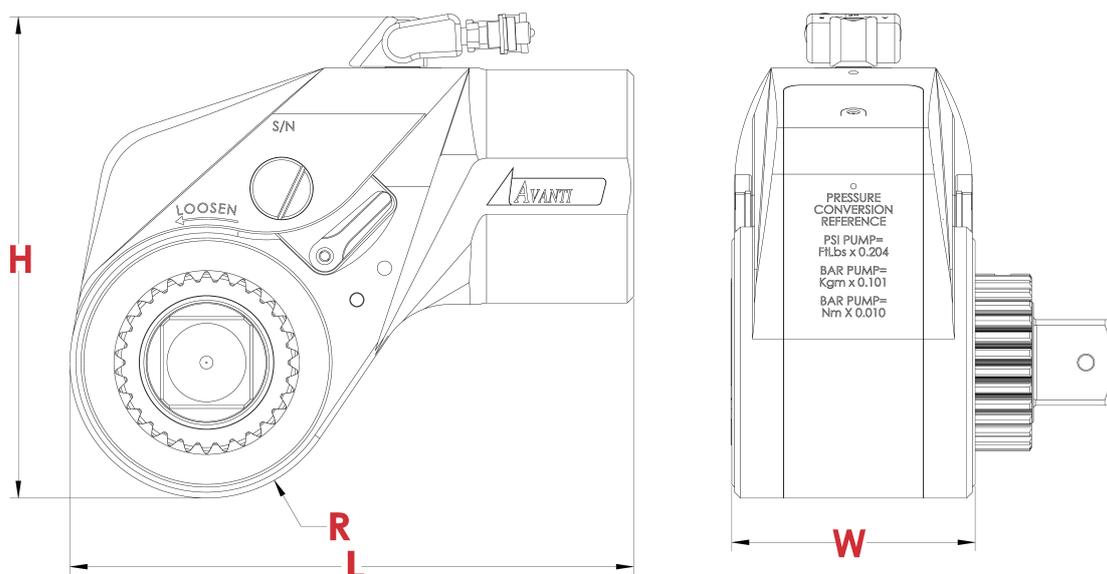

H=高さ W=幅 L=長さ R=半径

型式	H	W	L	R	四角駆動軸	重量	トルク	
	インチ(in.)						lbs.	最小(ft.-lbs.)
AVANTI-.7	4.19	1.79	4.14	0.99	3/4	3.10	113	767
AVANTI-1	4.76	2.18	4.71	1.13	3/4	4.50	196	1,284
AVANTI-3	6.20	2.90	6.15	1.52	1	9.45	460	3,084
AVANTI-5	7.14	3.38	7.36	1.80	1-1/2	15.60	804	5,360
AVANTI-8	7.90	3.86	8.24	1.94	1-1/2	20.75	1,150	7,760
AVANTI-10	8.85	4.35	9.20	2.25	1-1/2	29.20	1,800	11,743
AVANTI-20	10.22	5.07	10.94	2.60	2-1/2	47.70	2,670	17,890
AVANTI-35	12.22	6.23	13.45	3.19	2-1/2	82.75	4,905	31,830
AVANTI-50	13.90	7.04	15.54	3.95	2-1/2	127.7	7,202	46,126
AVANTI-80	16.84	7.49	19.52	4.69	2-1/2	280.5	11,965	85,695
AVANTI-130	19.40	8.50	22.73	5.31	2-1/2	585.0	19,395	138,510
	メートル(mm)					kg	最小(Nm)	最大(Nm)
AVANTI-.7	106	45	105	25.1	19	1	153	1,040
AVANTI-1	121	55	120	28.7	19	2	266	1,741
AVANTI-3	157	74	156	38.6	25	4	623	4,181
AVANTI-5	181	86	187	45.7	38	7	1,090	7,266
AVANTI-8	201	98	209	49.3	38	9	1,559	10,519
AVANTI-10	225	110	234	57.2	38	13	2,440	15,919
AVANTI-20	260	129	278	66	64	22	3,741	24,252
AVANTI-35	310	158	342	81	64	38	6,649	43,149
AVANTI-50	353	179	395	100.3	64	58	9,763	62,528
AVANTI-80	428	190	496	119.1	90	127	16,220	116,168
AVANTI-130	493	216	577	134.9	90	265	26,292	187,764

当カタログの仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

# HYTORC

ユネックス合同会社:  
 東京都大田区平和島6-1-1  
 物流ビルB棟4階BE4-5(B)

TEL/FAX:  
 0120-871-109/0120-889-109

Eメール:  
 SALES@HYTORC.CO.JP

オンライン:  
 HYTORC.CO.JP