



XLCT® Hydraulic Torque Wrench

XLCTはハイトルクのロークリアランスの主力製品です。1992年以来、特長的な赤いハウジングは品質、耐久性、信頼を意味し、すべての主な業界でご利用いただいております。ローラーコースターから世界最大の橋梁まで、XLCTには作業を成し遂げるのに十分な性能が備わっています。

ロックアップリリース



MXTのように、XLCTには簡単に取り外しができるように、作業の後に工具を外すリリースレバーが備わっています。(Stealthの限定クリアランスシリーズでもご確認いただけます。)

ゼロスリップラチェット




XLCTシリーズにはより力強く、より早い締め付けを実現させるためにゼロスリップラチェットが備わっております。工具内部の第二駆動爪は、ラチェットが逆方向への回転するのを防ぎます。

マルチユースアクセサリ



XLCTシリーズは六角および12角のラチェット、六角軸、四角軸、オープンスパナやその他多くの形状と互換性があり、もっとも苦労を要するボルト締め作業を容易にします。

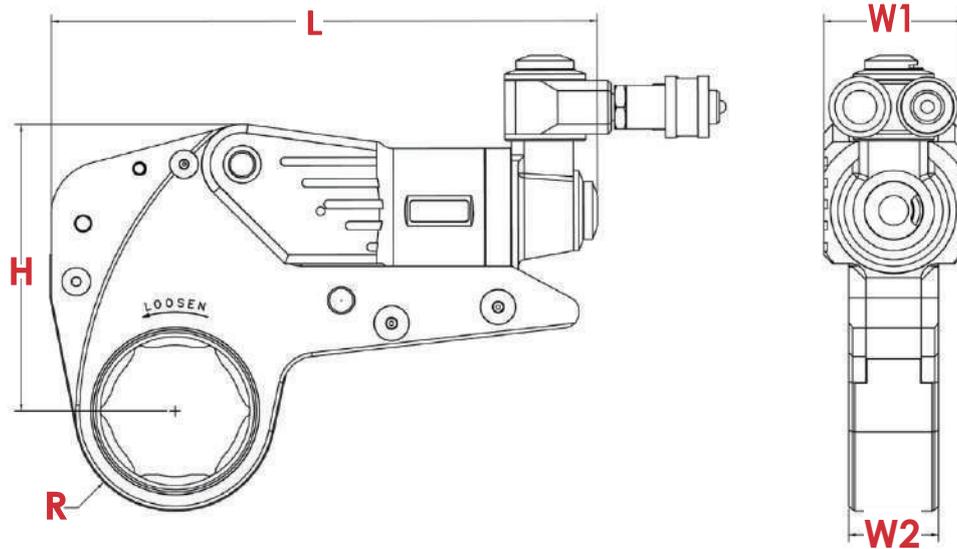

H=高さ W1=工具本体の幅 W2=リンクの幅 L=長さ R=半径

型式	H	W1	W2	L	R	重量 lbs.	トルク	
							最小(ft.-lbs.)	最大(ft.-lbs.)
	インチ(in.)							
XLCT-2	4.02	1.94	1.26	7.33	1.00-1.97	2.03	233	1,686
XLCT-4	5.36	2.58	1.68	10.08	1.30-2.30	4.23	557	3,853
XLCT-8	6.69	3.23	2.08	12.08	1.74-2.87	7.14	1,098	8,148
XLCT-14	8.04	3.63	2.50	14.14	2.30-3.44	11.28	1,932	13,396
XLCT-18	9.08	4.38	2.82	14.41	2.53-4.39	14.82	2,682	19,094
XLCT-30	10.71	5.17	3.33	16.80	2.87-4.72	23.79	4,577	30,977

型式	H	W1	W2	L	R	重量 kg	トルク	
							最小(Nm)	最大(Nm)
	メートル(mm)							
XLCT-2	102.1	49.3	32.0	186.2	25.4-50.0	0.92	317	2,287
XLCT-4	136.1	65.5	42.7	256.0	33.1-58.5	1.92	756	5,226
XLCT-8	169.9	82.0	52.9	306.8	44.2-72.9	3.24	1,490	11,049
XLCT-14	204.2	92.2	63.5	359.2	58.5-87.4	5.12	2,620	18,165
XLCT-18	230.6	111.3	71.6	366.0	64.5-111.5	6.73	3,637	25,892
XLCT-30	272.0	131.2	84.6	426.8	73.0-120.0	10.80	6,207	42,005

当カタログの仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

世界で最も信頼されている産業用ボルト締めシステム

HYTORC

ユネックス合同会社：
東京都大田区平和島6-1-1
物流ビルB棟4階BE4-S(B)

Eメール：
SALES@HYTORC.CO.JP

TEL/FAX：
0120-871-109/0120-889-109

オンライン：
HYTORC.CO.JP