



MXT+™ Hydraulic Torque Wrench


ハイトルクの油圧トルクレンチMXT+はMXTの性能と同軸上反力駆動軸、自動リリース機能、サイクルカウンターなどの最新のボルト締め技術を兼ね備えています。MXT+は耐久性の高い工業用途向けの高強度材料で構成されており、高い再現性のある性能です。同軸上反力駆動軸と後部反力受けの機能を組み合わせる事で工具の構成に柔軟性が生まれます。MXTとAVANTIの機能を兼ね備えた工具です。通常のソケットに対応し同軸上駆動技術を搭載しているため、ハイトルクワッシャーとハイトルクナットに対応します。自動リリース機能とクイックカプラーにより一層早くセットアップと完了を提供します。ボルト締結作業が高速化されます。工具に搭載されたサイクルカウンターは工具のトルク精度を維持するのに役立ち、作業者が校正計画をスケジュールして、最大のパフォーマンスと工具の寿命を延ばす事ができます。

デュアル反力システム



油圧トルクレンチMXT+のデュアル反力システムは初代のMXT®と互換性のある反力受け、またはAVANTとICE®製品ラインと互換性のある反力受けを取り付ける事ができます。

埋込式サイクルカウンター

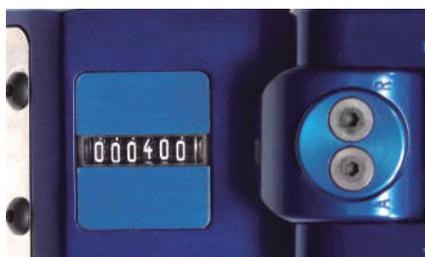

油圧トルクレンチMXT+には工具の使用を監視し、メンテナンスと校正をスケジュールリングするためのサイクルカウンターが組み込まれています。この機能は正確で再現性のあるボルト締め結果を得られます。また、工具を最高のパフォーマンスに維持するのに役立ちます。これにより作業者は可能な限り長い工具寿命を達成できます。

オートリリースシステム



油圧トルクレンチMXT+には自動リリースシステムが組み込まれているため作業者は従来の解放レバーを引いてツールをアプリケーションから解放する必要がありません。ポンプを操作するだけで工具が解放され、ボルト締め操作がより速く、より安全に、より簡単になります。



他の何よりも

1. 同軸上反力受け
2. ハイトークナットドライブ
3. HEXダイレクトドライブ
4. アルコアーム
5. 同軸上反力受けの締め付け
6. トラックパッドフィクスチャ
7. ハイトークワッシャードライブ
8. 後部反力受け
9. 後部下向き反力スリーブ
10. 360°回転可能な反力受け

そして、もっと…

HY-CARE



ハイケアサービスプランは免責額ゼロのプランで安心のプロテクトを提供し、標準的な機器保証が期限切れになった後の予期せぬトラブルによる機器修理コストやダウンタイムからお客様を保護します。

一部の地域ではご利用いただけない場合があります。詳細については hytorc.co.jp/support/hy-care.html にアクセスするか当社にお問い合わせください。



より強く、より頑丈で、再現性

MXT+はより強力な材料を使用して設計されており、最大トルクで5,000回を超えるデューティサイクルを処理することができます。この油圧トルクレンチは最も長寿命で安定して供給されます。過酷な条件下でも再現可能な性能を発揮します。



クイックカプラー

新しいクイックカプラーはより速いセットアップを提供します。接続がしっかりしているかどうかを推測する必要はもうありません。カプラーにはロック機構が付いており、不慮の断線を防ぎます。




スプラインカバー

ツールの後部スプラインへの損傷を防ぐためにスプラインカバーが各ツールに付属しています。駆動軸反力システムを使用してスプラインを保護し、安全性を向上させる場合に適用されます。取り付けや取り外しが簡単です。



回転角度

降伏点締めに加えて、間接および直接の回転角度測定が可能です。

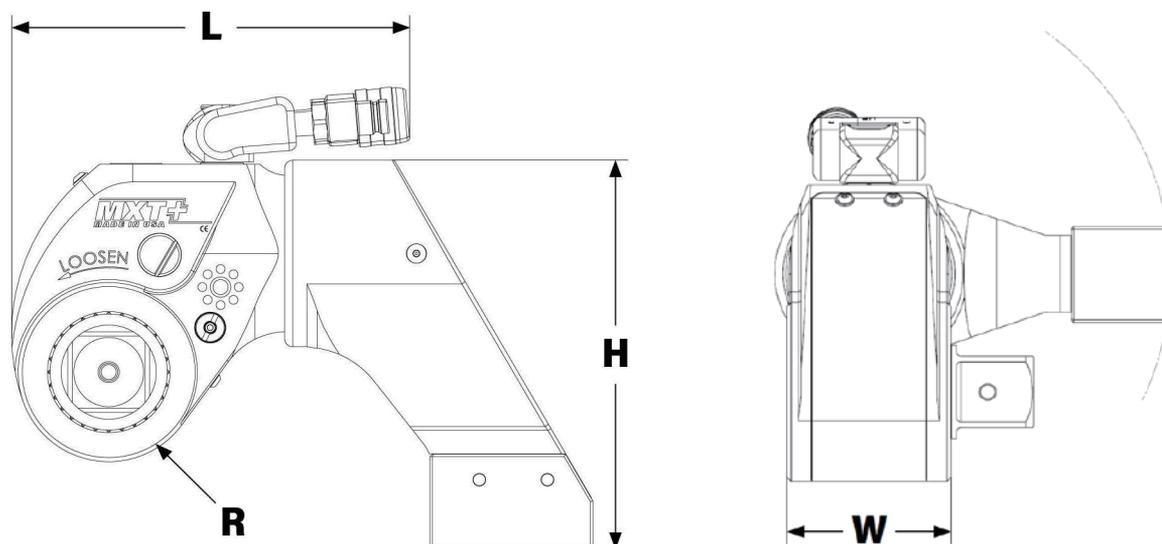

寸法: H = 高さ W = 幅 L = 長さ R = 半径

型式	H	W	L	R	四角駆動軸	重量	トルク	
インチ	in.					lbs.	最小(ft.-lbs.)	最大(ft.-lbs.)
MXTP-01	6.38	2.18	5.17	1.18	3/4	6.80	200	1,340
MXTP-03	8.10	2.90	6.66	1.49	1	7.59	480	3,230
MXTP-05	9.24	3.38	8.04	1.85	1-1/2	18.50	835	5,590
MXTP-10	11.69	4.35	10.05	2.36	1-1/2	25.00	1,755	11,520

メートル	mm					kg	最小(Nm)	最大(Nm)
MXTP-01	162	55	131	30	19	3.08	271	1,816
MXTP-03	206	74	169	38	19	3.44	650	4,377
MXTP-05	235	86	204	47	25	8.39	1,311	7,575
MXTP-10	297	110	255	60	38	11.3	2,478	15,610

当カタログの仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

MXTPLUS構成内容

- ・油圧トルクレンチMXT+本体
- ・反力受けの選択
- ・スプラインカバー
- ・収納ケース
- ・サイドハンドル
- ・校正証明書
- ・オペレーションマニュアル

MXTP

モデル 型式
油圧トルクレンチ MXT+ 01、03、05、10

ハイトルクはこのドキュメントのすべてのコンテンツ、著作権、商標、および特許を所有しています。
©2021HYTORC。このドキュメントの資料を許可なく使用または配布することは固く禁じられています。

HYTORC

04272021-PR-4CUT-JP-MXTPLUS

ユネックス合同会社：
東京都大田区平和島6-1-1
物流ビルB棟4階BE4-5(B)

Telephone/FAX：
0120-871-109/0120-889-109

Eメール：
SALES@HYTORC.CO.JP

オンライン：
HYTORC.CO.JP